


DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

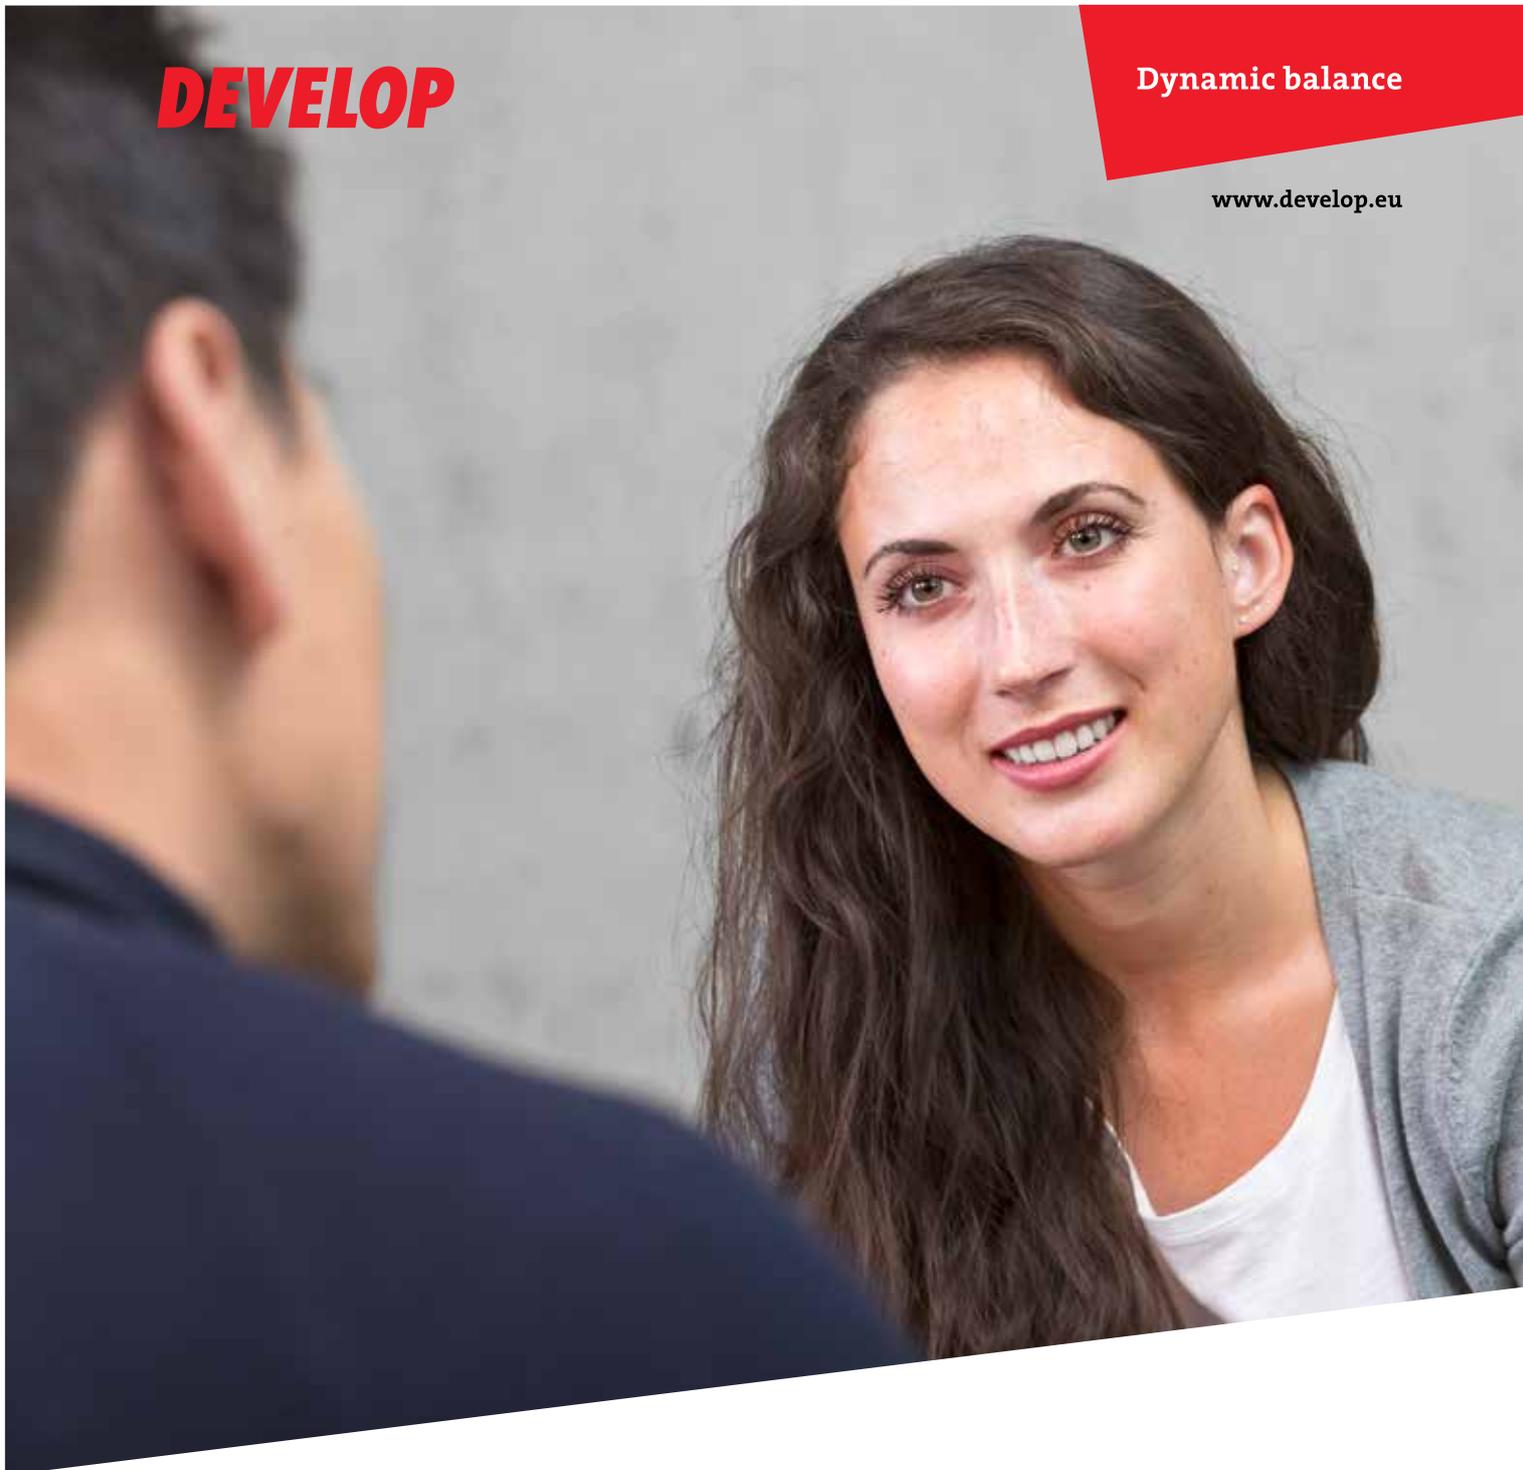

ineo 225i

- > Multifunzione A3
Bianco e nero
- > Fino a 22 ppm

Diagramma delle opzioni

1 Altro

Alimentatore di documenti DF-633
Coprioriginali OC-512

Unità duplex AD-509

4 Opzionali di output

Pinzatrice EH-CS91

2 Connettività

Pannello opzionale MK-750

Scheda Fax FK-510

Wireless LAN SX-BR-300AN

3 Opzionali di input

Vassoio di uscita PF-507

Mobiletto senza cassette (grande) DK-706

Mobiletto senza cassette (medio) DK-707

Mobiletto senza cassette (piccolo) DK-708



legenda

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

Funzioni di finitura



Fronte/
retro



Pinzatura
angolare
(offline)

Descrizione

Connettività

FK-510 Scheda Fax	Fax Super G3
SX-BR-300AN Wireless LAN	Wireless LAN per il connettore di rete
MK-750 Pannello opzionale	Necessario per funzioni fax e destinazioni di scansione one touch

Altro

DF-633 Alimentatore documenti	Alimentatore di documenti con inversione automatica, capacità 130 originali
OC-512 Coprioriginali	Coprioriginali al posto dell'ADF
AD-509 Unità duplex	Per stampa e copia in fronte/retro

Opzionali di input

PF-507 Vassoio di raccolta	250 fogli, B5-A3, 64-90 g/m ²
DK-706 Mobilettoni senza cassette (grande)	Fino a 1x PF-507
DK-707 Mobilettoni senza cassette (medio)	Per 2x PF-507
DK-708 Mobilettoni senza cassette (piccolo)	Per 3x o 4x PF-507

Opzionali di output

EH-C591 Pinzatrice	Pinzatura fino a 50 fogli per fascicolo
--------------------	---

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Velocità di sistema A4	Fino a 22 ppm
Velocità di sistema A3	Fino a 8 ppm
Autoduplex A4	Fino a 15 ppm
Tempo di 1 ^a pagina A4	6,5 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 15 sec. ¹
Tecnologia	Laser
Tecnologia toner	HD toner a polimeri
Dimensione pannello/risoluz.	LCD a 5 linee / 128 x 64
Memoria di sistema	256 MB
Interfaccia di rete	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentatore documenti automatico (opzionale)	Fino a 130 originali; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Formato carta	A5-A3; dimensioni personalizzate
Grammatura carta	64-157 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	350 fogli / 1.350 fogli
Capacità carta cassette (standard)	1x 250 fogli; A5-A3; dimens. personalizz.; banner; 64-157 g/m ²
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 250 fogli; B5-A3; dimens. personalizz.; 64-90 g/m ² (4x)
Capacità carta bypass manuale	100 fogli; A5-A3; dimens. personalizz.; 64-157 g/m ²
Modalità di finitura (opzionale)	Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura (offline)
Autoduplex	A5-A3; 64-90 g/m ²
Capacità raccolta carta	Fino a 250 fogli
Volume (mensile)	Racc. 5.000 pagine; Max. ² 15.000 pagine
Durata toner	Nero fino a 12.000 pagine
Durata unità immagine	Nero fino a 55.000/55.000 pagine (tamburo/develop)
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1,30 kW
Dimensioni del sistema (L x P x A)	607 x 570 x 458 mm (senza opzionali)
Peso del sistema	Circa 28,2 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	GDI
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 55/20 ipm in simplex
Risoluzione di scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scansione TWAIN
Formati file	JPEG; TIFF; PDF
Destinazioni scansioni	32 destinazioni; 250 numeri rapidi; Supporto LDAP

SPECIFICHE DI COPIA

Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-999
Formato originale	Max. A3
Ingrandimento	25-400% in incrementi da 1%; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 406 x 392 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	32 destinazioni; 250 numeri rapidi

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Funzionalità di Accounting	Fino a 50 account utente
Software	Net Care Device Manager; Web Connection

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

² Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.a.

Viale Certosa 144 20156 Milano Italia Telefono +39 02 39011.1 www.develop.it

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (6% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- DEVELOP e ineo sono marchi registrati/nomi prodotto di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.